



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO**

DIREKTORAT ZA INFORMATIKO



EVROPSKA UNIJA  
EVROPSKI  
SOCIALNI SKLAD

# SI-CeV

## Tehnična specifikacija za protokol SVEV AS4

Datum objave: 20. 6. 2022

Datum začetka uporabe: 20. 6. 2022

Verzija: 1.1

## O DOKUMENTU

---

### Namen

Vlada Republike Slovenije je sprejela Odlok o določitvi tehničnih pogojev za izmenjavo elektronskih obvestil z informacijskim sistemom za vročanje (odlok Vlade Republike Slovenije št. 00704-164/2022/3 z dne 21. 4. 2022, Uradni list RS, št. 56/22, v nadaljnjem besedilu: odlok), ki določa pogoje za izdajo dovoljenje za vročanje po elektronski poti, in sicer za izvrševanje petega odstavka 63. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljnjem besedilu: Uredba o upravnem poslovanju) in na podlagi 86.a člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21).

V odloku so v prilogi 2 določeni Tehnični pogoji SVEV AS4 za vključevanje fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo vročanje kot svojo dejavnost, v informacijski sistem za vročanje, ki določitev določenih tehničnih vprašanj prepušča pričujočim Tehničnim specifikacijam za protokol SVEV AS4 (v nadaljnjem besedilu: tehnične specifikacije). Protokol je poimenovan tudi ebMS3.0/AS4.

### Objava

Odlok določa, da se tehnične specifikacije objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Posledično se tehnične specifikacije objavijo na spletni strani:

<https://nio.gov.si/nio/asset/centralni+sistem+za+evrocenje+sicev-813>

### Spremembe

Tehnične specifikacije se spreminjajo na način, da se ob njihovi objavi upošteva naravo spremembe, predvsem na vrsto vpliva na druge informacijske sisteme ter se s tem v skladu določi dan začetka njihove uporabe.

## ZGODOVINA DOKUMENTA

---

Verzija	Status	Datum	Opis
1.0	Objavljeno	25.5.2022	Prva objava
1.1	Objavljeno	20.6.2022	Umaknitev možnosti ustvarjanja vročilnice s strani prejemnikovega sistema.

# KAZALO

---

<b>1</b>	<b>OSNOVNE INFORMACIJE .....</b>	<b>7</b>
1.1	KOMUNICIRANJE MED PONUDNIKI VARNIH PREDALOV (ORGANI IN PONUDNIKI) PO SI-CeV .....	7
1.2	PRAVILA KOMUNIKACIJE IN OBDELAVE SPOROČIL .....	7
<b>2</b>	<b>SPOROČILA.....</b>	<b>9</b>
2.1	OBLIKA SPOROČIL.....	9
2.1.1	<i>Parametri ebMS3.0/AS4:</i> .....	9
2.1.2	<i>Parametri SVEV</i> .....	10
2.1.3	<i>Vsebujoči dokumenti</i> .....	11
<b>3</b>	<b>SPECIFIKACIJE SPLETNIH STORITEV .....</b>	<b>13</b>
3.1	ZAPOREDJE KLICEV.....	13
3.2	SEKVENČNI DIAGRAM, SVEVAS4 – SVEVAS4 .....	14
<b>4</b>	<b>OPIS AKCIJ.....</b>	<b>20</b>
4.1	AKCIJE SPOROČIL ZA KOMUNIKACIJO MED POŠILJATELJEVIM SISTEMOM IN SI-CeV-OM.....	20
4.1.1	<i>Povpraševanje po obstoju varnega predala (SVEV1)</i> .....	20
4.1.2	<i>Pošiljanje pošiljke</i> .....	21
4.1.3	<i>Potrditev prevzema pošiljke od prejemnikovega sistema</i> .....	23
4.1.4	<i>Dostava vročilnice</i> .....	25
4.1.5	<i>Dostava obvestila o izvršeni fikciji</i> .....	27
4.1.6	<i>Nepoznan naslovník</i> .....	29
4.2	AKCIJE SPOROČIL ZA KOMUNIKACIJO MED PREJEMNIKOVIM SISTEMOM IN SI-CeV-OM .....	31
4.2.1	<i>Zahtevak za vročilnico (SVEV1)</i> .....	31
4.2.2	<i>Posredovanje obvestila o novi pošiljki in vročilnici</i> .....	32
4.2.3	<i>Posredovanje podpisane vročilnice</i> .....	34
4.2.4	<i>Posredovanje pošiljke</i> .....	35
4.2.5	<i>Posredovanje obvestila o izvršeni fikciji</i> .....	37
4.2.6	<i>Nepoznan naslovník</i> .....	39
<b>5</b>	<b>PRIKLOP NA SI-CEV .....</b>	<b>40</b>
5.1	NASLOVI PMODE .....	40
5.2	URL NASLOVI DO OKOLIJ SI-CEV: .....	42
5.2.1	<i>SI-CeV testno okolje:</i> .....	42
5.2.2	<i>SI-CeV Produkcijsko okolje:</i> .....	42

## Izrazi in kratice

Pošiljatelj	Organ, ki po elektronski pošti vroča pošiljko v skladu z ZUP
Naslovník	Oseba, za katero je organ odredil, da se ji pošiljka vroči
Prejemnik	Oseba, ki je prejela pošiljko v varni predal
Ponudnik	Pravna ali fizična oseba, ki opravlja vročanje kot svojo dejavnost
Organ	Organ državne uprave, samoupravna lokalna skupnost ter druga pravna in fizična oseba, če na podlagi javnih pooblastil opravlja upravne naloge
SI-CeV	Informacijski sistem za vročanje na MJU, ki kot jedrni sistem za vročanje dokumentov v elektronski obliki ob uporabi protokola SVEV AS4 omogoča vročanje v varne predale ponudnikov
Pošiljateljev sistem	Informacijski sistem organa, ki v skladu z ZUP v okviru svojih postopkov vroča dokumente v elektronski obliki (samostojni sistem ali elektronska evidenca dokumentarnega gradiva)
Prejemnikov sistem	Informacijski sistem organa ali ponudnika, ki v skladu z ZUP omogoča vročanje po elektronski poti in zagotavlja tudi naslovníkov varni predal
Povezani sistem	Pošiljateljev ali prejemnikov sistem
SvevAS4	Protokol, ki omogoča elektronsko vročanje po ZUP prek SI-CeV na podlagi ebMS 3.0/AS4
Varen predal	Varen elektronski predal, ki uporabniku omogoča prejemanje pošiljk. Vsak varni predal ima svoj naslov, ki je v formatu RFC 5322
Pošiljateljev elektronski naslov	Elektronski naslov, s katerega pošiljatelj posreduje pošiljke
Pošiljka	Elektronski dokument s priponkami, ki ga v postopku vročanja po ZUP pripravi pošiljatelj in ga za namene vročitve dostavi v SI-CeV
Obvestila	Sistemske generirani elektronski dokumenti, ki si jih sistemi izmenjujejo ob posameznih fazah postopka vročanja (obvestilo o možnosti prevzema, vročilnica ...)
Sporočilo	Pošiljka ali obvestilo, ki se posreduje pri komunikaciji med SI-CeV-om in povezanim sistemom
Vročilnica	Dokument iz 97. člena ZUP, ki vsebuje informacije o prejemu pošiljke, podpis prejemnika in časovni žig
Fikcija	Postopek, ki se izvede, če naslovník po preteku določenega časa od prejema obvestila ne podpiše vročilnice. Ob tem se v naslovníkov varni predal odloži pošiljka in obvestilo o fikciji, pošiljatelj pa se pošlje obvestilo o fikciji, ki ima enako vlogo kot vročilnica
PMode	Definicija koreografije sporočil med vozliščema AS4. Za komunikacijo po ZUP je PMode definiran v tem dokumentu
ESJU	Koda enotne storitve javne uprave


AS4	Profil AS4 standarda ebMS 3.0 ( <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/AS4-profile-v1.0.html">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/profiles/AS4-profile/v1.0/AS4-profile-v1.0.html</a> ) Connecting Europe Facility Digital eDelivery AS4 ( <a href="https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery+AS4+-+1.15">https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eDelivery+AS4+-+1.15</a> )
ZUP	Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb)

# 1 OSNOVNE INFORMACIJE

## 1.1 KOMUNICIRANJE MED PONUDNIKI VARNIH PREDALOV (ORGANI IN PONUDNIKI) PO SI-CEV

SI-CeV je zasnovan tako, da omogoča organom vročanje po ZUP v varne predale, ki jih zagotavljajo ponudniki varnih predalov (organi in ponudniki), ki so svoje informacijske sisteme povezali v SI-CeV – povezani sistemi. Organi in ponudniki imajo v postopku vročanja po ZUP pri pošiljanju in prejemanju pošiljk različne vloge.

Diagram SI-CEV pri povezavah z uporabniki:

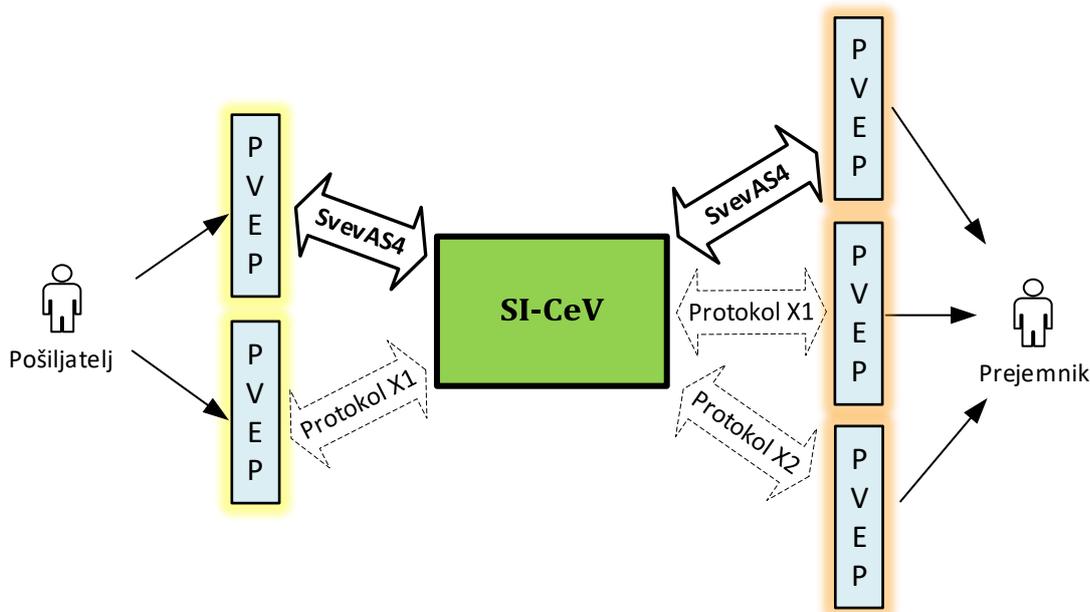

Na sliki so z rumeno označeni povezani sistemi (označeni s »PVEP« na levi strani diagrama), ki komunicirajo s SI-CeV, ko izvajajo naloge pošiljateljevega sistema, saj izvedejo vse potrebno, da se pošiljka posreduje iz pošiljateljevega sistema. Z oranžno so označeni povezani sistemi (označeni s »PVEP« na desni strani diagrama), ki komunicirajo s SI-CeV, ko izvajajo naloge prejemnikovega sistema, saj izvedejo vse potrebno, da naslovnik prejme pošiljko v svoj varni predal. Povezani sistem lahko zagotavlja izvajanje obeh vlog, če zagotovi ustrezno podporo posameznemu protokolu.

## 1.2 PRAVILA KOMUNIKACIJE IN OBDELAVE SPOROČIL

Pošiljateljev sistem lahko pošlje pošiljko po kateremkoli protokolu kateremukoli prejemnikovemu sistemu, če je slednji povezan v SI-CeV po protokolu, ki mu omogoča zagotavljanje vloge prejemnikovega sistema.

PMode definira servise (»Service«) in akcije (»Action«), ki se uporabljajo za izmenjavo sporočil po ZUP-u. Akcije so razdeljene na tiste, ki se izvajajo med pošiljateljevim sistemom in SI-CeV (Service = Legal-ZUP-Snd), in tiste, ki se izvajajo med SI-CeV in prejemnikovim sistemom (Service = Legal-ZUP-Rcv). Vsaka akcija ima v PMode definirane obvezne in opsijske parametre. Povezani sistem ima lahko implementirane akcije na obeh straneh ali pa samo na eni, če naj opravlja le eno vlogo.

ConversationId je za SI-CeV poglobljen podatek, da lahko poveže akcijo in posamezno pošiljko.

Povezani sistem in SI-CeV si med seboj pošiljata sporočila po principu samo enkratne dostave. Vse večkratne dostave istega sporočila bo SI-CeV zavrnil.

Po prejemu pošiljke ima prejemnikov sistem 10 minut časa, da s sporočilom AS4 z akcijo UnknownRecipientFromRecipient sporoči SI-CeV, da varni predal naslovnika ne obstaja. Če SI-CeV v tem času ne prejme sporočila z akcijo UnknownRecipientFromRecipient, predpostavlja, da varni predal naslovnika obstaja in je obvestilo o pošiljki na voljo naslovniku. Če prejemnikov sistem ne more zagotoviti dostave v naslovnikov varni predal (recimo zaradi vzdrževanja sistema), mora zavrniti pošiljko že ob njeni dostavi od SI-CeV.

Prejemnikov sistem zahteva ustvarjeno vročilnico od SI-CeV s spletno storitvijo. Naloga prejemnikovega sistema pa je zagotoviti, da prejemnik sam podpiše vročilnico, ki mu jo je dal v podpis in jo nato vrne SI-CeV, ki jo posreduje pošiljateljevemu sistemu.

## 2 SPOROČILA

### 2.1 OBLIKA SPOROČIL

Obliko sporočil definira standard ebMS3.0/AS4. Sporočilo AS4 vsebuje obvezne parametre, ki jih definira standard, in parametre, potrebne za izvršitev vročitve ZUP-u.

#### 2.1.1 Parametri ebMS3.0/AS4:

- UserMessage/PartyInfo/From/PartyId:  
ID pošiljateljevega sistema
- UserMessage/PartyInfo/From/Role:  
Vloga pošiljateljevega sistema
- UserMessage/PartyInfo/To/PartyId:  
ID prejemnikovega sistema
- UserMessage/PartyInfo/To/Role:  
Vloga prejemnikovega sistema
- UserMessage/CollaborationInfo/Service:  
Identifikator načina vročanja
- UserMessage/CollaborationInfo/Action:  
Akcija oz. namen sporočila
- UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId:  
Identifikator pogovora
- UserMessage/MessageInfo/MessageId:  
ID sporočila
- UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId:  
MessageId sporočila, na katero se nanaša – izvorna pošiljka tega polja ne vsebuje (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender:  
Pošiljatelj elektronski naslov
- UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient:  
Prejemnikov elektronski naslov

Vrednosti za UserMessage/PartyInfo/From/Role in UserMessage/PartyInfo/To/Role:

- <http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator> za pošiljatelj sistem v komunikaciji s SI-CeV in za SI-CeV v komunikaciji s prejemnikovim sistemom
- <http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder> za prejemnikov sistem v komunikaciji s SI-CeV in za SI-CeV v komunikaciji s pošiljateljevim sistemom

Vrednosti UserMessage/CollaborationInfo/Service:

- Legal-ZUP-Snd: komunikacija med SI-CeV in pošiljateljem sistemom
- Legal-ZUP-Rcv: komunikacija med SI-CeV in prejemnikovim sistemom

Mogoče vrednosti za *UserMessage/CollaborationInfo/Action* so (v oklepaju je prikazana smer pošiljanja):

Komunikacija med pošiljateljevim sistemom in SI-CeV:

- MailFromSender (pošiljateljev sistem → SI-CeV)
- ReceiptAdviceToSender (SI-CeV → pošiljateljev sistem)
- DeliveryAdviceToSender (SI-CeV → pošiljateljev sistem)
- FictionToSender (SI-CeV → pošiljateljev sistem)
- UnknownRecipientToSender (SI-CeV → pošiljateljev sistem)

Komunikacija med SI-CeV in prejemnikovim sistemom:

- MailNotificationToRecipient (SI-CeV → prejemnikov sistem)
- DeliveryAdviceFromRecipient (prejemnikov sistem → SI-CeV)
- MailToRecipient (SI-CeV → prejemnikov sistem)
- FictionNotificationToRecipient (SI-CeV → prejemnikov sistem)
- UnknownRecipientFromRecipient (prejemnikov sistem → SI-CeV)

## 2.1.2 Parametri SVEV

Osnovni parametri:

- UserMessage/MessageProperties/Property/fromName:  
Ime ali naziv pošiljatelja
- UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet:  
Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode:  
Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity:  
Mesto pošiljatelja (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/toName:  
Ime ali naziv naslovnika
- UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet:  
Ulica in hišna številka naslovnika (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode:  
Poštna številka naslovnika (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/toCity:  
Mesto naslovnika (neobvezno)

- UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails:  
Naslovnikovi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/subject:  
Kratek opis pošiljke
- UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId:  
Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId:  
Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)
- UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentIdTrace:  
Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva) (neobvezno) – vsebuje vrednost *documentInfoDocumentId* poslano s strani pošiljateljovega sistema; z navedbo te vrednosti se v logih na SI-CeV olajša iskanje informacij o poteku pošiljanja
- UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate:  
Datum dokumenta, ki se vroča
- UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId:  
Dodaten ID (neobvezno)
- UserMessage/MessageProperties/Property/deliveryResponseEventTime:  
Čas pošiljanja odgovora
- UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage:  
Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)

Mogoče vrednosti za UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage:

- hu
- it

### 2.1.3 Vsebujoči dokumenti

Za vsak dokument v sporočilu se v UserMessage/PayloadInfo doda svoj PartInfo, ki vsebuje parametre tega dokumenta.

Parametri za posamezen vsebujoč dokument:

- UserMessage/PayloadInfo/PartInfo/PartProperties/Property/FileName:  
Ime datoteke
- UserMessage/PayloadInfo/PartInfo/PartProperties/Property/Name:  
Opis datoteke (neobvezno)
- UserMessage/PayloadInfo/PartInfo/PartProperties/Property/MimeType:  
MimeType datoteke
- UserMessage/PayloadInfo/PartInfo/PartProperties/Property/CharacterSet:  
Kateri nabor znakov je uporabljen v datoteki (neobvezno)

- UserMessage/PayloadInfo/PartInfo/PartProperties/Property/CompressionType:  
Katera kompresija je bila uporabljena (neobvezno)
- UserMessage/PayloadInfo/PartInfo/PartProperties/Property/Encoding:  
Kako je datoteka kodirana (neobvezno)

### 3 SPECIFIKACIJE SPLETNIH STORITEV

SvevAS4 omogoča komunikacijo povezanega sistema P s SI-CeV-om po protokolu ebMS3.0/AS4. Komunicira se po načinu »push«.

Povpraševanje po obstoju varnega predala naslovnika in zahteva za dostavo vročilnice, namenjene za podpis prejemnika, se vršita po webservisih (checkEBoxAddress v svev1-MJU-v1.wsdl, getDeliveryAdviceToSign v epredal-MJU-v1.wsdl).

#### 3.1 ZAPOREDJE KLICEV

Za uspešno dostavo pošiljke se morajo predvidene akcije izvršiti po točno določenem vrstnem redu.

Vrstni red akcij v komunikaciji: pošiljateljjev sistem → SI-CeV:

ID	Sledi	Smer	Akcija	Identifikatorji
1.1	1.2a ali 1.2b	pošiljateljjev sistem → SI-CeV	MailFromSender	MessageId = posiljMessageId, ConversationId = posiljMessageId  PRAVILO: MessageId = ConversationId
1.2a	1.3a ali 1.3b	SI-CeV → pošiljateljjev sistem	ReceiptAdviceToSender	MessageId = UUID1, ConversationId = posiljMessageId, RefToMessageId = posiljMessageId
1.2b	/	SI-CeV → pošiljateljjev sistem	UnknownRecipientToSender	MessageId = UUID2, ConversationId = posiljMessageId, RefToMessageId = posiljMessageId
1.3a	/	SI-CeV → pošiljateljjev sistem	DeliveryAdviceToSender	MessageId = UUID3, ConversationId = posiljMessageId, RefToMessageId = posiljMessageId
1.3b	/	SI-CeV → pošiljateljjev sistem	FictionToSender	MessageId = UUID4, ConversationId = posiljMessageId, RefToMessageId = posiljMessageId

Vrstni red akcij v komunikaciji SI-CeV → prejemnikov sistem:

ID	Sledi	Smer	Akcija	Identifikatorji
2.1	2.2a ali	SI-CeV → prejemnikov sistem	MailNotificationToRecipient	MessageId = UUID5, ConversationId = UUID5


	2.2b ali /			PRAVILO: MessageId = ConversationId
2.2a	2.3a ali 2.3b	prejemnikov sistem → SI-CeV	DeliveryAdviceFromRecipient	MessageId = prejemMessageId1, ConversationId = UUID5, RefToMessageId = UUID5
2.2b	/	prejemnikov sistem → SI-CeV	UnknownRecipientToSender	MessageId = prejemMessageId2, ConversationId = UUID5, RefToMessageId = UUID5
2.3a	2.3b	SI-CeV prejemnikov sistem →	FictionNotificationToRecipient	MessageId = UUID6, ConversationId = UUID5, RefToMessageId = UUID5
2.3b	/	SI-CeV prejemnikov sistem →	MailToRecipient	MessageId = UUID7, ConversationId = UUID5, RefToMessageId = UUID5


Primeri komunikacije: pošiljatelj sistem → SI-CeV → prejemnikov sistem

- Scenarij pozitivni tok pošiljke:  
1.1 → 2.1 → 1.2a → 2.2a → 2.3 → 1.3a
- Scenarij izvršena fikcija:  
1.1 → 2.1 → 1.2a → 2.2b → 2.3 → 1.3b
- Scenarij nepoznan naslovnik:  
1.1 → 2.1 → 2.2c → 1.2b

### 3.2 SEKVENČNI DIAGRAM, SVEVAS4 – SVEVAS4

Sekvenčni diagram ponazarja komunikacijo po protokolu SveVAS4 med pošiljateljevim sistemom, prejemnikovim sistemom in SI-CeV med njima kot avtoriteto komunikacije ZUP-a.

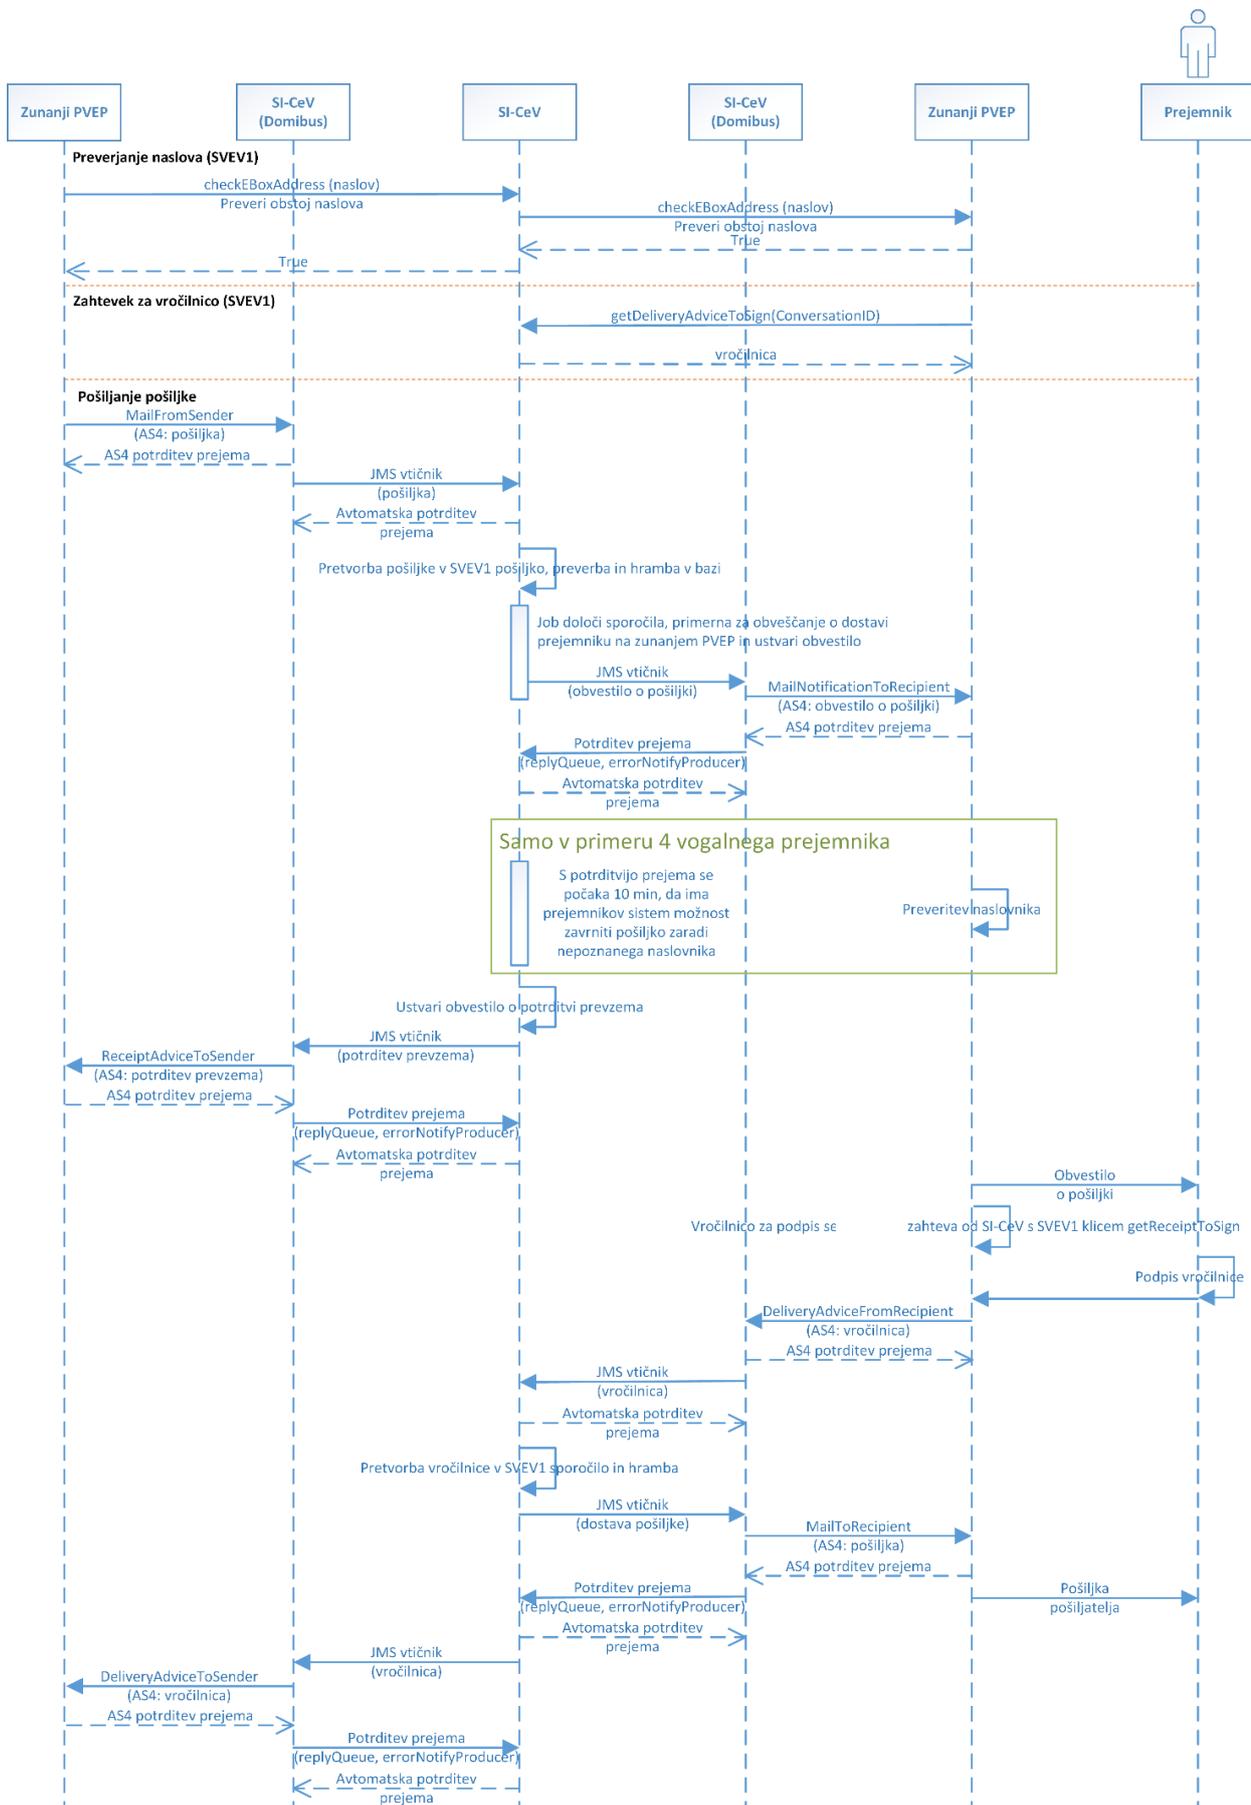

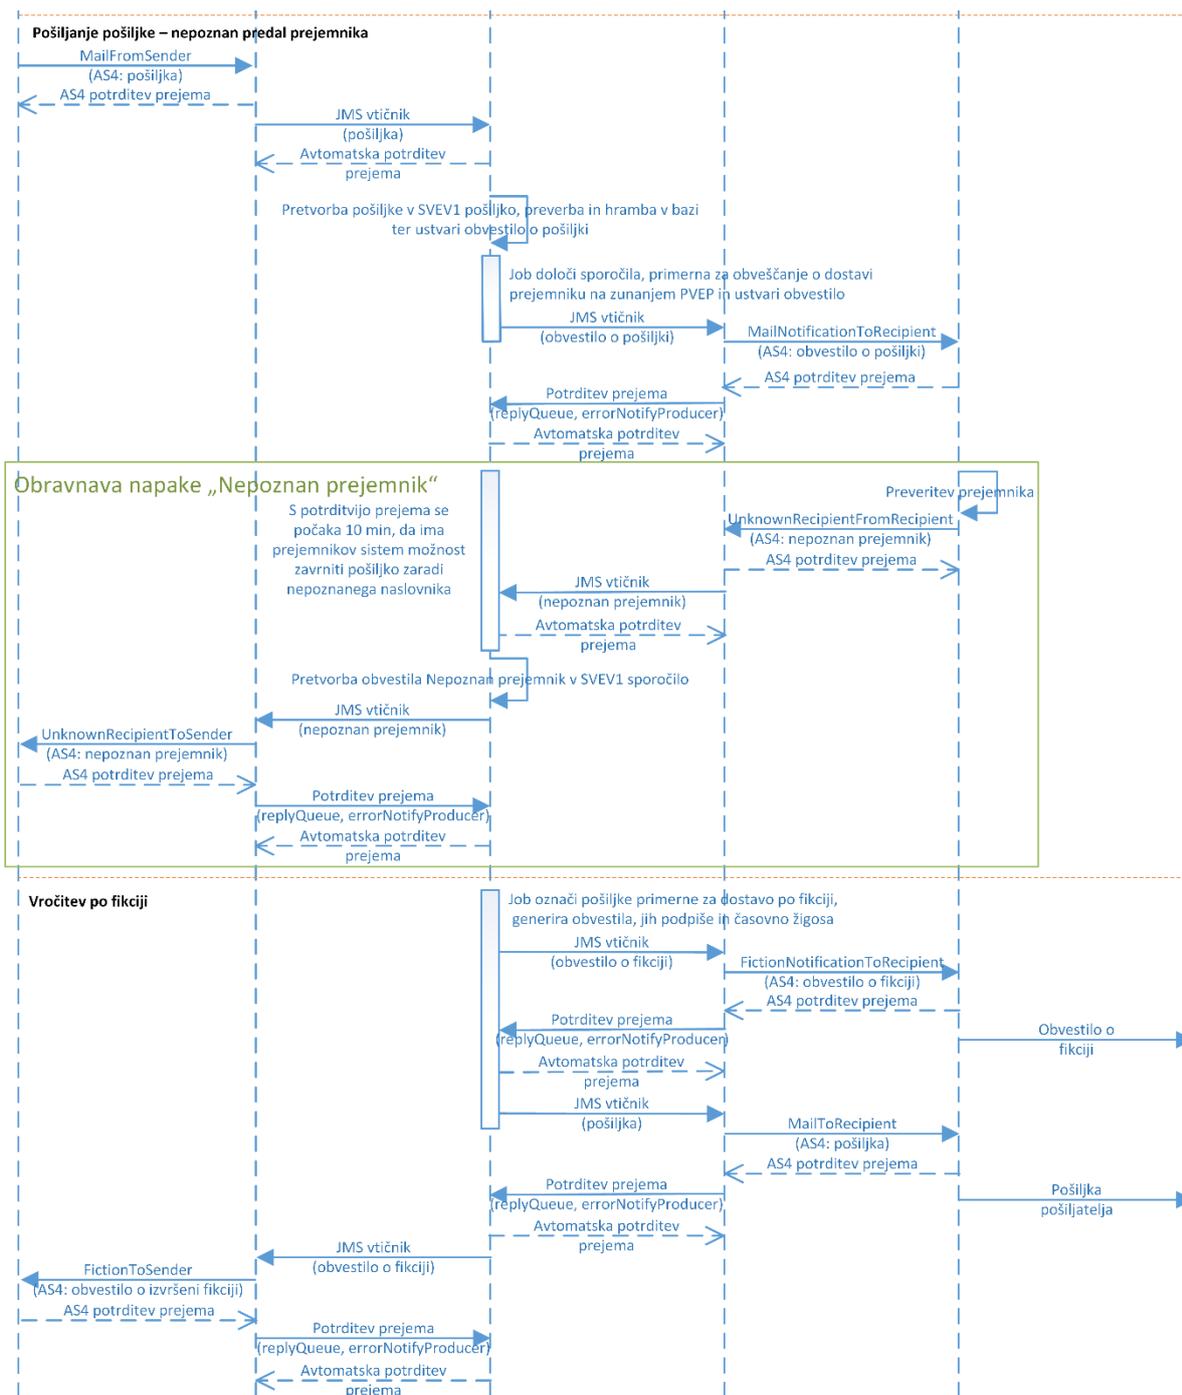

Akcije za komunikacijo med pošiljateljnim sistemom in SI-CeV-om:

- MailFromSender (pošiljateljnev sistem → SI-CeV)  
pošiljateljnev sistem posreduje pošiljko SI-CeV-u
- ReceiptAdviceToSender (SI-CeV → pošiljateljnev sistem)  
SI-CeV potrdi pošiljateljnevemu sistemu prevzem obvestila o novi pošiljki od prejemnikovega sistema
- DeliveryAdviceToSender (SI-CeV → pošiljateljnev sistem)  
SI-CeV dostavi pošiljateljnevemu sistemu vročilnico, ki jo je podpisal prejemnik

- FictionToSender (SI-CeV → pošiljateljev sistem)  
SI-CeV dostavi pošiljateljevemu sistemu obvestilo o izvršeni fikciji
- UnknownRecipientToSender (SI-CeV → pošiljateljev sistem)  
SI-CeV dostavi pošiljateljevemu sistemu obvestilo, da naslovnik za pred tem posredovano pošiljko ne obstaja

Akcije za komunikacijo med SI-CeV-om in prejemnikovim sistemom:

- MailNotificationToRecipient (SI-CeV → prejemnikov sistem)  
SI-CeV posreduje prejemnikovemu sistemu obvestilo o novi pošiljki
- DeliveryAdviceFromRecipient (prejemnikov sistem → SI-CeV)  
Prejemnikov sistem dostavi SI-CeV-u vročilnico, ki jo je podpisal prejemnik
- MailToRecipient (SI-CeV → prejemnikov sistem)  
SI-CeV dostavi prejemnikovemu sistemu pošiljko
- FictionNotificationToRecipient (SI-CeV → prejemnikov sistem)  
SI-CeV dostavi prejemnikovemu sistemu obvestilo o izvršeni fikciji
- UnknownRecipientFromRecipient (prejemnikov sistem → SI-CeV)  
Prejemnikov sistem sporoči SI-CeV-u, da naslovnik za pred tem posredovano pošiljko ne obstaja

Opis diagrama:

Preverjanje naslova (spletna storitev)

1. Pošiljateljev sistem pri SI-CeV-u preveri obstoj naslova s klicem webservisa checkEBoxAddress (SVEV1).
2. Za ciljni prejemnikov sistem, ki je s SI-CeV-om povezan po protokolu SVEV1JUx, SI-CeV preveri obstoj elektronskega naslova na svojem seznamu, sicer posreduje zahtevo za preverbo obstoja varnega predala naslovnika ustreznemu prejemnikovemu sistemu.
3. SI-CeV posreduje odgovor pošiljateljevega sistema; v pozitivnem scenariju TRUE.

Zahtevki za vročilnico (spletna storitev)

1. prejemnikov sistem zahteva od SI-CeV-a vročilnico, ki jo bo dal prejemniku v podpis. To naredi s klicem webservisa getDeliveryAdviceToSign.
2. SI-CeV ustvari vročilnico in jo vrne v odgovoru na klic.

Pošiljanje pošiljke

1. Pošiljateljev sistem dostavi SI-CeV-u AS4 sporočilo z nastavljenimi akcijami MailFromSender in želena vsebina, ki naj se dostavi naslovniku.
2. SI-CeV odgovori, da je prevzel sporočilo, s potrditvenim sporočilom AS4.
3. Pošiljko SI-CeV shrani v bazo, ustvari obvestilo o pošiljki in ga posreduje v sporočilu AS4 z akcijo MailNotificationToRecipient k ustreznemu prejemnikovemu sistemu.
4. Prejemnikov sistem potrdi prevzem sporočila s potrditvenim sporočilom AS4.

5. Prejemnikov sistem ima 10 minut časa, da s sporočilom AS4 z akcijo UnknownRecipientFromRecipient sporoči SI-CeV-u, da naslovnikov varni predal ne obstaja.
6. Po pretečenih 10 minutah SI-CeV ustvari obvestilo o potrditvi prevzema in ga pošlje pošiljateljevemu sistemu kot sporočilo AS4 z akcijo ReceiptAdviceToSender, ki potrjuje, da naslovnikov varni predal obstaja in da je bil naslovnik o novi pošiljki obveščen.
7. Pošiljateljev sistem potrdi prejem sporočila s potrditvenim sporočilom AS4.
8. Obvestilo o novi pošiljki prejemnikov sistem odda v naslovnikov varni predal. Na grafu je zaradi preglednosti oddaja obvestila narisana šele na tem mestu, čeprav lahko pošiljateljev sistem odda obvestilo takoj po izvršeni točki 4.

#### Podpis vročilnice in njena dostava ter dostava pošiljke

1. Prejemnikov sistem zahteva ustvarjeno vročilnico od SI-CeV-a s klicem webservisa getDeliveryAdviceToSign.
2. Prejemnik pošiljke vročilnico podpiše.
3. Prejemnikov sistem podpisano vročilnico vstavi v sporočilo AS4 z nastavljenimi akcijami DeliveryAdviceFromRecipient in jo posreduje SI-CeV-u.
4. SI-CeV potrdi prejem vročilnice s potrditvenim sporočilom AS4.
5. SI-CeV si sporočilo shrani in posreduje originalno pošiljko z akcijo MailToRecipient prejemnikovemu sistemu.
6. Prejemnikov sistem potrdi prejem v odgovoru na klic s potrditvenim sporočilom AS4 in dostavi pošiljko v prejemnikov varni predal.
7. SI-CeV dostavi vročilnico pošiljateljevemu sistemu s sporočilom AS4 z akcijo DeliveryAdviceToSender, ta pa odgovori na klic s potrditvenim sporočilom AS4.

#### Nepoznan varni predal naslovnika

Prejemnikov sistem s klicem z akcijo UnknownRecipientFromRecipient obvesti SI-CeV o neobstoju varnega predala naslovnika, nato se zgodi naslednje:

1. Prejemnikov sistem SI-CeV-u pošlje sporočilo AS4 z akcijo UnknownRecipientFromRecipient .
2. SI-CeV odgovori na klic s potrditvenim sporočilom AS4.
3. SI-CeV ustvari obvestilo Nepoznan naslovnik.
4. Obvestilo SI-CeV zapakira v sporočilo AS4 z akcijo UnknownRecipientToSender in ga posreduje pošiljateljevemu sistemu.
5. Pošiljateljev sistem potrdi prejem obvestila v odgovoru s potrditvenim sporočilom AS4 in obvestilo dostavi v pošiljateljju.

#### Fikcija po pretečenih 15 dneh

1. Opravilo v SI-CeV-u najde pošiljko, ki je primerna za dostavo po fikciji.
2. SI-CeV ustvari obvestilo o izvršeni fikciji za prejemnika, ga vstavi v sporočilo AS4 z akcijo FictionNotificationToRecipient in ga pošlje prejemnikovemu sistemu.
3. Prejemnikov sistem odgovori s potrditvenim sporočilom AS4 in obvestilo dostavi v varni predal prejemnika.

4. Pošiljko SI-CeV vstavi v sporočilo AS4 z akcijo MailToRecipient in pošlje prejemnikovemu sistemu.
5. Prejemnikov sistem odgovori s potrditvenim sporočilom AS4 in pošiljko vstavi v varni predal prejemnika.
6. SI-CeV ustvari obvestilo o izvršeni fikciji za pošiljatelja in ga pošlje v sporočilu AS4 z akcijo DeliveryAdviceToSender pošiljateljevemu sistemu.
7. Pošiljatelj sistem odgovori s potrditvenim AS4 sporočilom in dostavi obvestilo pošiljatelju.

## 4 OPIS AKCIJ

### 4.1 AKCIJE SPOROČIL ZA KOMUNIKACIJO MED POŠILJATELJEVIM SISTEMOM IN SI-CEV-OM

#### 4.1.1 Povpraševanje po obstoju varnega predala (SVEV1)

Metoda:	CheckEBoxAddressResponse checkEBoxAddress(String strAddr) throws EPFault									
Namen:	Metoda je namenjena preverjanju obstoja aktivnega varnega predala naslovnika.									
Vhodni parameter:	Vhodni parameter je naslov v formatu RFC 5322, ki se preverja (npr. janez.novak@gov.si), tipa String.									
Rezultat:	<p>Metoda vrne objekt CheckEBoxAddressResponse, ki ima atributa:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Atribut</th><th>Tip</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>eboxAddress</td><td>String</td><td>Naslov, ki je predmet preverjanja</td></tr><tr><td>eboxAddressExists</td><td>boolean</td><td>»True«, če naslov obstaja in je aktiven, sicer je vrednost »False«</td></tr></tbody></table>	Atribut	Tip	Opis	eboxAddress	String	Naslov, ki je predmet preverjanja	eboxAddressExists	boolean	»True«, če naslov obstaja in je aktiven, sicer je vrednost »False«
Atribut	Tip	Opis								
eboxAddress	String	Naslov, ki je predmet preverjanja								
eboxAddressExists	boolean	»True«, če naslov obstaja in je aktiven, sicer je vrednost »False«								
Napaka:	<p>SI-CeV pošiljateljevemu sistemu posreduje vse napake, tudi tiste, ugotovljene pri naslovniku.</p> <p>Razlogi napak – opis (code, subcode):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Nepoznana napaka v atributu checkEBoxAddress (1,0).</li></ul> <p>Vse napake prejemnikovega sistema bodo vidne pod kodo (1,0).</p>									

#### 4.1.2 Pošiljanje pošiljke

Akcija:	MailFromSender
Smer:	Pošiljateljjev sistem proti SI-CeV-u
Namen:	Pošiljateljjev sistem posreduje pošiljko SI-CeV-u
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"><li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID pošiljateljjevega sistema</li><li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga pošiljateljjevega sistema)</li><li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID SI-CeV-a</li><li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga SI-CeV-a)</li><li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Snd</li><li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: MailFromSender</li><li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora</li><li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila (enak ConversationId)</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Pošiljateljjev elektronski naslov</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Prejemnikov elektronski naslov</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromName: Ime ali naziv pošiljatelja</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li><li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv prejemnika</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Prejemnikovi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot opisani v 2.1.3</li> </ul>
--	--

### 4.1.3 Potrditev prevzema pošiljke od prejemnikovega sistema

Akcija:	ReceiptAdviceToSender
Smer:	SI-CeV proti pošiljateljevemu sistemu
Namen:	SI-CeV potrdi pošiljateljevemu sistemu prevzem obvestila o novi pošiljki od prejemnikovega sistema
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID pošiljateljevega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga pošiljateljevega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Snd</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: ReceiptAdviceToSender</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (MessageId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromName: Ime ali naziv prejemnika</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity:</li> </ul>

	<p>Mesto prejemnika (neobvezno)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Pošiljateljevi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot popisani v 2.1.3</li> </ul>
--	--

#### 4.1.4 Dostava vročilnice

Akcija:	DeliveryAdviceToSender
Smer:	SI-CeV proti pošiljateljevemu sistemu
Namen:	SI-CeV dostavi pošiljateljevemu sistemu vročilnico, ki jo je podpisal prejemnik
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID pošiljateljevega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga pošiljateljevega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Snd</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: DeliveryAdviceToSender</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (MessageId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/firstName: Ime ali naziv prejemnika</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/Street: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/PostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/City: Mesto prejemnika (neobvezno)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Pošiljateljevi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/deliveryResponseEventTime: Čas pošiljanja odgovora</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot opisani v 2.1.3</li> </ul>
--	--

#### 4.1.5 Dostava obvestila o izvršeni fikciji

Akcija:	FictionToSender
Smer:	SI-CeV proti pošiljateljevemu sistemu
Namen:	SI-CeV dostavi pošiljateljevemu sistemu obvestilo o izvršeni fikciji
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID pošiljateljevega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga pošiljateljevega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Snd</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: FictionToSender</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (MessageId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/firstName: Ime ali naziv prejemnika</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/Street: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/PostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/City: Mesto prejemnika (neobvezno)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Pošiljateljevi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/deliveryResponseEventTime: Čas pošiljanja odgovora</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot opisani v 2.1.3</li> </ul>
--	--

#### 4.1.6 Nepoznan naslovník

Akcija:	UnknownRecipientToSender
Smer:	SI-CeV proti pošiljateljlevemu sistemu
Namen:	SI-CeV dostavi pošiljateljlevemu sistemu obvestilo, da naslovník, za pred tem posredovano pošiljko, ne obstaja
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID pošiljateljvega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga pošiljateljvega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Snd</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: UnknownRecipientToSender</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (MessageId iz akcije MailFromSender)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Pošiljateljlev elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromName: Ime ali naziv prejemnika</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity:</li> </ul>

	<p>Mesto prejemnika (neobvezno)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Pošiljateljevi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/deliveryResponseEventTime: Čas pošiljanja odgovora</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot popisani v 2.1.3</li> </ul>
--	---

## 4.2 AKCIJE SPOROČIL ZA KOMUNIKACIJO MED PREJEMNIKOVIM SISTEMOM IN SI-CEV-OM

### 4.2.1 Zahtevek za vročilnico (SVEV1)

Metoda:	GetDeliveryAdviceToSignResponse getDeliveryAdviceToSign (String ConversationID) throws EPFault												
Namen:	S klicem metode pošiljateljev sistem pridobi vročilnico za določeno pošiljko												
Vhodni parameter:	Vhodni parameter je ConversationID, ki SI-CeV-u predstavlja pošiljko												
Rezultat:	Metoda vrne objekt GetDeliveryAdviceToSignResponse, ki ima atributa: <table border="1"><thead><tr><th>Atribut</th><th>Tip</th><th>Opis</th></tr></thead><tbody><tr><td>conversationID</td><td>String</td><td>ID pošiljke</td></tr><tr><td>deliveryAdviceName</td><td>String</td><td>Ime datoteke vročilnice</td></tr><tr><td>deliveryAdvice</td><td>Object</td><td>Vročilnica v obliki PDF</td></tr></tbody></table>	Atribut	Tip	Opis	conversationID	String	ID pošiljke	deliveryAdviceName	String	Ime datoteke vročilnice	deliveryAdvice	Object	Vročilnica v obliki PDF
Atribut	Tip	Opis											
conversationID	String	ID pošiljke											
deliveryAdviceName	String	Ime datoteke vročilnice											
deliveryAdvice	Object	Vročilnica v obliki PDF											
Napaka:	SI-CeV posreduje napake tipa EPFault												

#### 4.2.2 Posredovanje obvestila o novi pošiljki in vročilnici

Akcija:	MailNotificationToRecipient
Smer:	SI-CeV proti prejemnikovemu sistemu
Namen:	SI-CeV posreduje prejemnikovemu sistemu obvestilo o novi pošiljki
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID prejemnikovega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga prejemnikovega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Rcv</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: MailNotificationToRecipient</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila (enak ConversationId)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv prejemnika</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Prejemnikovi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot opisani v 2.1.3</li> </ul>
--	--

### 4.2.3 Posredovanje podpisane vročilnice

Akcija:	DeliveryAdviceFromRecipient
Smer:	Prejemnikov sistem proti SI-CeV-u
Namen:	Prejemnikov sistem dostavi SI-CeV-u vročilnico, ki jo je podpisal prejemnik
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID prejemnikovega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga prejemnikovega sistema)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Rcv</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: DeliveryAdviceFromRecipient</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz MailNotificationToRecipient)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (enak ConversationId)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Pošiljateljev elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentIdTrace: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva) (neobvezno) – vsebuje vrednost documentInfoDocumentId poslano s strani pošiljateljevega sistema; z navedbo te vrednosti se v logih na SI-CeV olajša iskanje informacij o poteku pošiljanja</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot popisani v 2.1.3</li> </ul>

#### 4.2.4 Posredovanje pošiljke

Akcija:	MailToRecipient
Smer:	SI-CeV proti prejemnikovemu sistemu
Namen:	SI-CeV dostavi prejemnikovemu sistemu pošiljko
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID prejemnikovega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga prejemnikovega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Rcv</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: MailToRecipient</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz MailNotificationToRecipient)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (enak ConversationId)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv prejemnika</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Prejemnikovi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot opisani v 2.1.3</li> </ul>
--	---

#### 4.2.5 Posredovanje obvestila o izvršeni fikciji

Akcija:	FictionNotificationToRecipient
Smer:	SI-CeV proti prejemnikovemu sistemu
Namen:	SI-CeV dostavi prejemnikovemu sistemu obvestilo o izvršeni fikciji
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID prejemnikovega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga prejemnikovega sistema)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Rcv</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: FictionNotificationToRecipient</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz MailNotificationToRecipient)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (enak ConversationId)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromName: Ime ali naziv pošiljatelja</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromStreet: Ulica in hišna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromPostalCode: Poštna številka pošiljatelja (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/fromCity: Mesto pošiljatelja (neobvezno)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toName: Ime ali naziv prejemnika</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toStreet: Ulica in hišna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toPostalCode: Poštna številka prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toCity: Mesto prejemnika (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/toNotificationEmails: Prejemnikovi elektronski naslovi za obveščanje, med seboj ločeni z vejico (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/subject: Kratek opis pošiljke</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/senderDocumentId: Vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentId: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentDate: Datum dokumenta, ki se vroča</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoSubjectId: Dodaten ID (neobvezno)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/secondLanguage: Vpisan mora biti, kadar gre za dvojezičen postopek (neobvezno)</li> <li>• Parametri vsebovanih dokumentov, kot opisani v 2.1.3</li> </ul>
--	---

#### 4.2.6 Nepoznan naslovník

Akcija:	UnknownRecipientFromRecipient
Smer:	Prejemnikov sistem proti SI-CeV-u
Namen:	Prejemnikov sistem sporoči SI-CeV-u, da naslovník za pred tem posredovano pošiljko ne obstaja
Parametri:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/PartyId: ID prejemnikovega sistema</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/From/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a> (vloga prejemnikovega sistema)</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/PartyId: ID SI-CeV-a</li> <li>• UserMessage/PartyInfo/To/Role: <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a> (vloga SI-CeV-a)</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Service: Legal-ZUP-Rcv</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/Action: UnknownRecipientFromRecipient</li> <li>• UserMessage/CollaborationInfo/ConversationId: Identifikator pogovora (enak ConversationId iz MailNotificationToRecipient)</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/MessageId: ID sporočila</li> <li>• UserMessage/MessageInfo/RefToMessageId: MessageId sporočila, na katero se nanaša (enak ConversationId)</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/OriginalSender: Prejemnikov elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/FinalRecipient: Pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>• UserMessage/MessageProperties/Property/documentInfoDocumentIdTrace: Številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva) (neobvezno) – vsebuje vrednost documentInfoDocumentId poslano s strani pošiljateljovega sistema; z navedbo te vrednosti se v logih na SI-CeV olajša iskanje informacij o poteku pošiljanja</li> </ul>

## 5 PRIKLOP NA SI-CEV

Za priklop na SI-CeV je treba po prejemnikovem sistemu dostaviti SI-CeV-u javni del certifikata, ki bo uporabljen ob klicih na SI-CeV in pri sebi urediti zaupanje s TLS SI-CeV.

Prejemnikov sistem mora uporabiti konfiguracijo PMode, kot je definirana v SI-CeV-u.

### 5.1 NASLOVI PMODE

Transportni protokol	PMode[].Protocol.Address: zahtevana oblika sprejemnega naslova https URL PMode[].Protocol.SOAPVersion = 1.2	
Sporočila EbMS 3.0	PMode[].MEP = <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/oneWay">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/oneWay</a> PMode[].MEPbinding = <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/push">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/push</a>	
Pošiljatelj, prejemnik	<p>PMode[].Initiator.PartyId: obvezen podatek, ki mora poleg oznake partnerja vsebovati tudi tip partnerja</p> <p>PMode[].Initiator.Role = <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a></p> <p><b>Primer:</b></p> <pre>&lt;ns:From&gt;   &lt;ns:PartyId type="urn:oasis:names:tc:ebcore:partyid-type:unregistered"&gt;domibus-red&lt;/ns:PartyId&gt;   &lt;ns:Role&gt;<a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/initiator</a>&lt;/ns:Role&gt; &lt;/ns:From&gt;</pre> <p>PMode[].Responder.Party: obvezen podatek, ki mora poleg oznake partnerja vsebovati tudi tip partnerja</p> <p>PMode[].Responder.Role = <a href="http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder">http://docs.oasis-open.org/ebxml-msg/ebms/v3.0/ns/core/200704/responder</a></p>	
Storitve (servisi)	<p>PMode[].BusinessInfo.Service = <b>Legal-ZUP-Snd</b>, tip servisa = <b>SVEV</b></p> <p>in</p> <p>PMode[].BusinessInfo.Service = <b>Legal-ZUP-Rcv</b>, tip servisa = <b>SVEV</b></p>	
Akcije	Servis: Legal-ZUP-Snd	<p>PMode[].BusinessInfo.Action:</p> <p>Nabor mogočih akcij:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- MailFromSender</li> <li>- ReceiptAdviceToSender</li> <li>- DeliveryAdviceToSender</li> <li>- FictionToSender</li> <li>- UnknownRecipientToSender</li> </ul>

Akcije	Servis: Legal-ZUP-Rcv	PMode[].BusinessInfo.Action: Nabor mogočih akcij: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MailNotificationToRecipient</li> <li>- DeliveryAdviceFromRecipient</li> <li>- MailToRecipient</li> <li>- FictionNotificationToRecipient</li> <li>- UnknownRecipientFromRecipient</li> </ul>
Parametri	PMode[].BusinessInfo.Properties: Seznam parametrov: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>finalRecipient</b> (obvezno), varni predal naslovnika</li> <li>- <b>originalSender</b> (obvezno), pošiljatelj elektronski naslov</li> <li>- <b>fromName</b> (obvezno), ime ali naziv pošiljatelja pošiljke</li> <li>- <b>fromStreet</b> (neobvezno), ulica in hišna številka pošiljatelja</li> <li>- <b>fromPostalCode</b> (neobvezno), poštna številka pošiljatelja</li> <li>- <b>fromCity</b> (neobvezno), mesto pošiljatelja</li> <li>- <b>toName</b> (obvezno), ime ali naziv prejemnika pošiljke</li> <li>- <b>toStreet</b> (neobvezno), ulica in hišna številka prejemnika</li> <li>- <b>toPostalCode</b> (neobvezno), poštna številka prejemnika</li> <li>- <b>toCity</b> (neobvezno), mesto prejemnika</li> <li>- <b>toNotificationEmails</b> (neobvezno), elektronski naslovi za obveščanje – če je naslovov več, morajo biti med seboj ločeni z vejico</li> <li>- <b>subject</b> (obvezno), kratek opis pošiljke</li> <li>- <b>senderDocumentId</b> (neobvezno), vsebuje številko ESJU, kadar je ta bila podana</li> <li>- <b>documentInfoDocumentId</b> (obvezno), številka dokumenta, ki se vroča (kot je navedena v elektronski evidenci dokumentarnega gradiva)</li> <li>- <b>documentInfoDocumentDate</b> (obvezno), datum nastanka dokumenta, ki se vroča</li> <li>- <b>documentInfoSubjectId</b> (neobvezno), dodaten ID</li> <li>- <b>secondLanguage</b> (neobvezno), če želimo, da se obvestila o prejeti pošiljki generirajo dvojezično, je treba pošiljki ta parameter dodati</li> </ul> Mogoči vrednosti za secondLanguage sta: <b>hu</b> in <b>it</b> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>deliveryResponseEventTime</b> (obvezno samo za določene akcije), datum in čas prejetja pošiljke sta obvezna samo za naslednje akcije: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ DeliveryAdviceToSender (Legal-ZUP-Snd)</li> <li>➤ FictionToSender (Legal-ZUP-Snd)</li> <li>➤ UnknownRecipientToSender (Legal-ZUP-Snd)</li> <li>➤ DeliveryAdviceFromRecipient (Legal-ZUP-Rcv)</li> <li>➤ UnknownRecipientFromRecipient (Legal-ZUP-Rcv)</li> </ul> </li> </ul>	

Obravnavanje napak	PMode[].Errorhandling.Report.AsResponse = true PMode[].Errorhandling.Report.ProcessErrorNotifyConsumer = true PMode[].ErrorHandling.Report.ProcessErrorNotifyProducer = true PMode[].Errorhandling.DeliveryFailuresNotifyProducer = true
Varnost	PMode[].Security.WSSversion = 1.1.1 PMode[].Security.X509.Sign = true PMode[].Security.X509.Signature.Certificate = digitalno potrdilo pošiljatelja PMode[].Security.X509.Signature.HashFunction = sha256 PMode[].Security.X509.Signature.Algorithm = rsa-sha256 PMode[].Security.X509.Encryption.Encrypt = false Pošiljke so samo podpisane, ne uporablja se kriptiranje pošiljk in priponk.  PMode[].Security.SendReceipt = true PMode[].Security.SendReceipt.NonRepudiation = Response
Potrjevanje pošiljk	PMode[].ReceptionAwareness = true PMode[].ReceptionAwareness.Retry = true PMode[].ReceptionAwareness.DuplicateDetection = true

## 5.2 URL NASLOVI DO OKOLIJ SI-CEV:

### 5.2.1 SI-CeV testno okolje:

- Domibus: <https://evrocanje-test.gov.si/domibus/services/msh>
- Webservice:
  - checkEBoxAddress: <https://evrocanje-test.gov.si/EV.webservice/services/evrocanje>
  - getDeliveryAdviceToSign: <https://evrocanje-test.gov.si/EV.webservice/services/epredal>

### 5.2.2 SI-CeV Producersko okolje:

- Domibus: <https://evrocanje.gov.si/domibus/services/msh>
- Webservice:
  - checkEBoxAddress: <https://evrocanje.gov.si/EV.webservice/services/evrocanje>
  - getDeliveryAdviceToSign: <https://evrocanje.gov.si/EV.webservice/services/epredal>